**LE PROLUNGHE**
Scheda Tecnica
5978
Ver 3 – 01/02/2024

## SERIE ELITE

**Articoli:** 5978

| | |
|---|---|
| **Tipologia articolo** | Scatola di derivazione completa di relè 220V - Potenza max 500W<br>Fornita con:<br>- Relè Relco elettronico RM0535/NEW<br>oppure<br>- Relè Finder meccanico 2602.8.230.0000 |
| **Serie** | ELITE |
| **Corpo frutto** | Corpo in due pezzi – Porcellana smaltata |
| **Colore** | Bianco lucido |
| **Frutto interno** | N.A. |
| **Dimensioni frutto** | 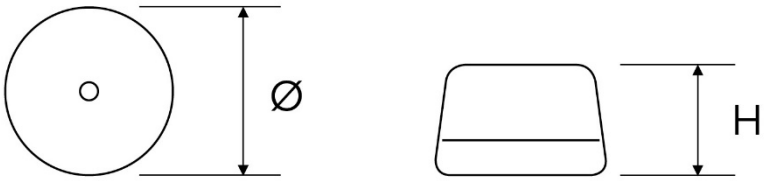 <br>Ø 90 mm<br>H 60 mm |
| **Entrata cavo** | n. 4 aperture laterali da mm 10mm x 10mm (h) per passaggio cavi |
| **Attacco cavo** | Morsetti a vite |
| **Accessori** | Completo di viti di fissaggio a basetta di legno LE PROLUNGHE (non fornita) |

Le Prolunghe s.a.s. di Ambrosi Albina & C.
via dell'Artigiano, 51 - 38068 Rovereto (TN)
C.F. e P.iva 01141120228 - C.C.I.A.A. Trento n. 118176
Iscriz. Tribunale n. 1982 - 5329 - 5383
leprolunghe@trentinopec.it

Tel. 0464 43 48 94 /17
Fax 0464 43 53 99
info@leprolunghe.com
www.leprolunghe.com
www.ceraunavolta.io

# LE PROLUNGHE
Scheda Tecnica
5978
Ver 3 – 01/02/2024

**Note**
Adatto per impianti a vista
Utilizzabile in abbinamento con basetta in legno LE PROLUNGHE
Utilizzabile in abbinamento con Treccia Cotone LE PROLUNGHE

**Norme di riferimento:**
Conforme ai requisiti essenziali della direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE

| Codice Articolo | Descrizione | Confezione | Pezzi x cartone |
|---|---|---|---|
| 5978 | Scatola di derivazione completa di relè 220V - Potenza max 500W | Scatola singola | 6 |

| | |
|---|---|
| CE | Articoli conformi alle direttive CE di riferimento |
| | Prodotto classificato, a fine vita, come rifiuto da apparecchiatura elettrica ed elettronica da smaltire secondo le modalità vigenti previste per i RAEE |

RoHS Compliant

REACH Compliant

PRODOTTO 100 % ITALIANO

Le Prolunghe s.a.s. di Ambrosi Albina & C.
via dell'Artigiano, 51 - 38068 Rovereto (TN)
C.F. e P.iva 01141120228 - C.C.I.A.A. Trento n. 118176
Iscriz. Tribunale n. 1982 - 5329 - 5383
leprolunghe@trentinopec.it

Tel. 0464 43 48 94 /17
Fax 0464 43 53 99
info@leprolunghe.com
www.leprolunghe.com
www.ceraunavolta.io

**LE PROLUNGHE**
Scheda Tecnica
5978
Ver 3 – 01/02/2024

**Consigli per la realizzazione di impianto a vista con “treccia cotone a doppio rivestimento”**

Le Prolunghe s.a.s. di Ambrosi Albina & C.
via dell'Artigiano, 51 - 38068 Rovereto (TN)
C.F. e P.iva 01141120228 - C.C.I.A.A. Trento n. 118176
Iscriz. Tribunale n. 1982 - 5329 - 5383
leprolunghe@trentinopec.it

Tel. 0464 43 48 94 /17
Fax 0464 43 53 99
info@leprolunghe.com
www.leprolunghe.com
www.ceraunavolta.io

## Schema per la realizzazione di impianto a vista con “treccia cotone a doppio rivestimento”

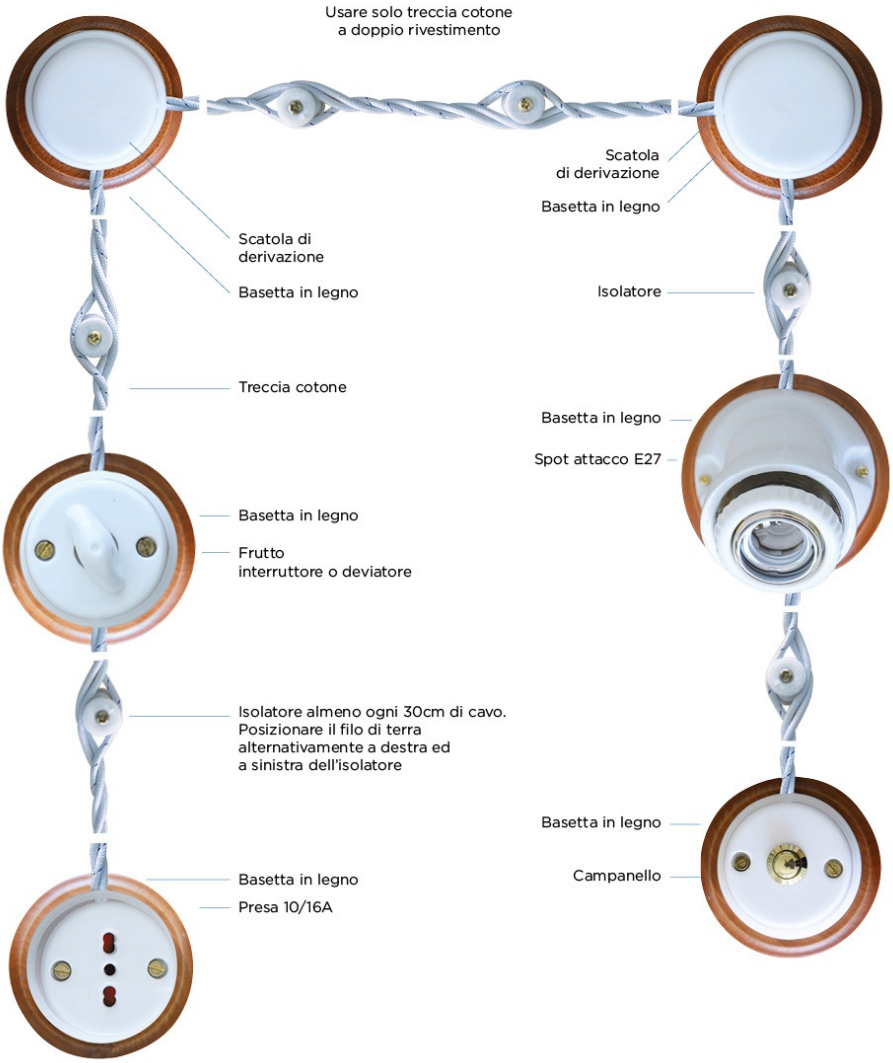


### CONSIGLI PER L’IMPIANTO TRECCIA

- Il filo di terra è sempre evidenziato da apposita punteggiatura e va posizionato alternativamente a destra e a sinistra dell’isolatore per evitare l’apertura della treccia.
- Non utilizzare mai treccia seta ma solo ed esclusivamente treccia cotone *“C’era una volta”* a doppio rivestimento.

Le Prolunghe s.a.s. di Ambrosi Albina & C.
via dell’Artigiano, 51 - 38068 Rovereto (TN)
C.F. e P.iva 01141120228 - C.C.I.A.A. Trento n. 118176
Iscriz. Tribunale n. 1982 - 5329 - 5383
leprolunghe@trentinopec.it

Tel. 0464 43 48 94 /17
Fax 0464 43 53 99
info@leprolunghe.com
www.leprolunghe.com
www.ceraunavolta.io

CSQ UNI EN ISO 9001 N. CERTIF. 9190.LEPR
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
PRODOTTO ITALIANO