LE PROLUNGHE
Scheda Tecnica
7272
Ver 1 – 15/03/2023

SERIE DOPPIO OTTAGONO

Articoli: 7272

Tipologia articolo	2 pulsanti rotativi 10A 250V~
Serie	DOPPIO OTTAGONO
Corpo frutto	Corpo in due pezzi – Porcellana smaltata
Colore	Bianco lucido
Frutto interno	Pulsante rotativo 10A 250 V~
Angolo di rotazione	90°
Dimensioni frutto	

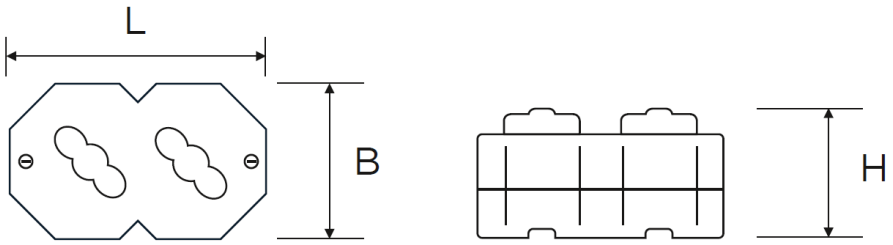

L 75 mm
B 118 mm
H 65 mm

Entrata cavo	n. 6 aperture laterali da mm 15mm x 10mm (h) per passaggio cavi
Attacco cavo	Morsetti a vite
Accessori	Completo di viti ottonate per fissaggio del corpo
Note	Adatto per impianti a vista – Da fissare a parete con viti e tasselli NON FORNITI - utilizzabile in abbinamento con Treccia Cotone LE PROLUNGHE

Le Prolunghe s.a.s. di Ambrosi Albina & C.
via dell'Artigiano, 51 - 38068 Rovereto (TN)
C.F. e P.iva 01141120228 - C.C.I.A.A. Trento n. 118176
Iscriz. Tribunale n. 1982 - 5329 - 5383
leprolunghe@trentinopec.it

Tel. 0464 43 48 94 /17
Fax 0464 43 53 99
info@leprolunghe.com
www.leprolunghe.com
www.ceraunavolta.io

LE PROLUNGHE
Scheda Tecnica
7272
Ver 1 – 15/03/2023

Norme di riferimento: Conforme ai requisiti essenziali della direttiva Bassa Tensione 73/23/EEC e successive modifiche

Codice Articolo	Descrizione	Confezione	Pezzi x cartone
7272	2 pulsanti rotativi 10A 250V~	Scatola singola	6

CE	Articoli conformi alle direttive CE di riferimento
	Prodotto classificato, a fine vita, come rifiuto da apparecchiatura elettrica ed elettronica da smaltire secondo le modalità vigenti previste per i RAEE

RoHS Compliant

REACH Compliant

PRODOTTO 100 % ITALIANO

Le Prolunghe s.a.s. di Ambrosi Albina & C.
via dell'Artigiano, 51 - 38068 Rovereto (TN)
C.F. e P.iva 01141120228 - C.C.I.A.A. Trento n. 118176
Iscriz. Tribunale n. 1982 - 5329 - 5383
leprolunghe@trentinopec.it

Tel. 0464 43 48 94 /17
Fax 0464 43 53 99
info@leprolunghe.com
www.leprolunghe.com
www.ceraunavolta.io

LE PROLUNGHE
Scheda Tecnica
7272
Ver 1 – 15/03/2023

Consigli per la realizzazione di impianto a vista con “treccia cotone a doppio rivestimento”

Le Prolunghe s.a.s. di Ambrosi Albina & C.
via dell'Artigiano, 51 - 38068 Rovereto (TN)
C.F. e P.iva 01141120228 - C.C.I.A.A. Trento n. 118176
Iscriz. Tribunale n. 1982 - 5329 - 5383
leprolunghe@trentinopec.it

Tel. 0464 43 48 94 /17
Fax 0464 43 53 99
info@leprolunghe.com
www.leprolunghe.com
www.ceraunavolta.io

CSQ UNI EN ISO 9001 N. CERTIF. 9190.LEPR
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
PRODOTTO ITALIANO

LE PROLUNGHE
Scheda Tecnica
7272
Ver 1 – 15/03/2023

Schema per la realizzazione di impianto a vista con “treccia cotone a doppio rivestimento”

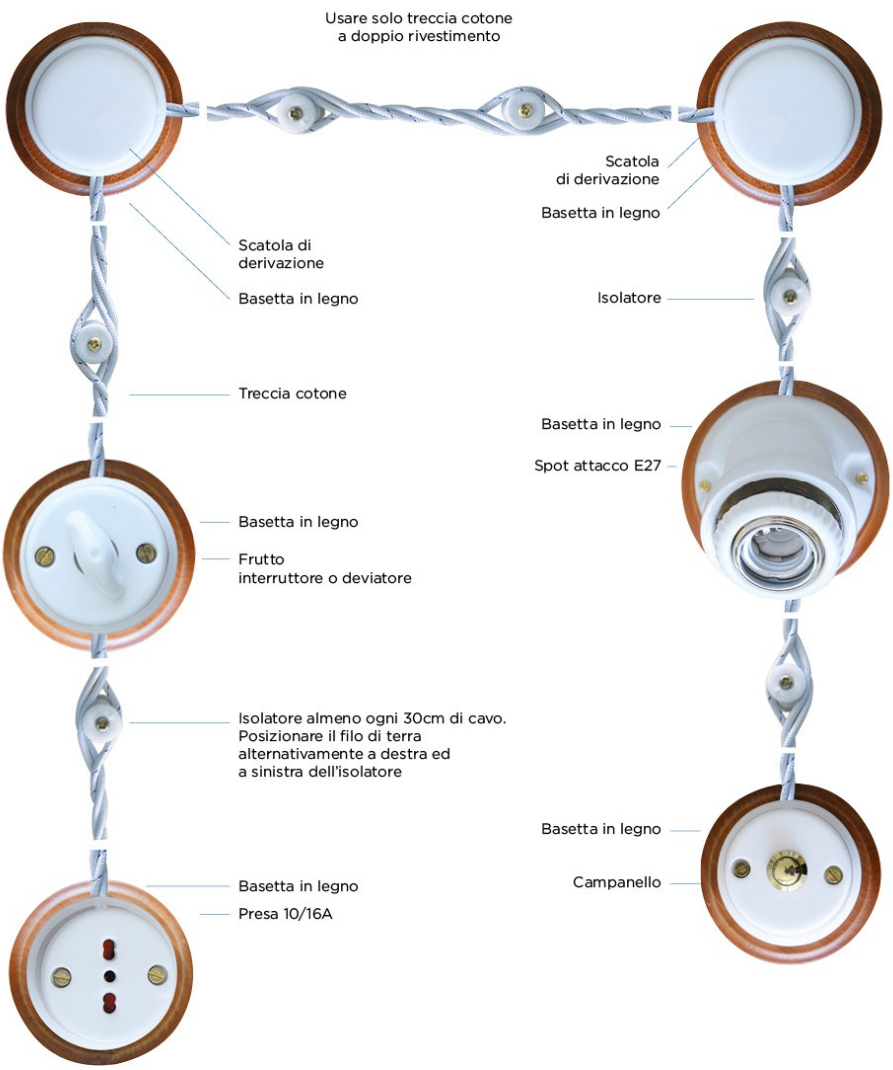

CONSIGLI PER L’IMPIANTO TRECCIA

- Il filo di terra è sempre evidenziato da apposita punteggiatura e va posizionato alternativamente a destra e a sinistra dell’isolatore per evitare l’apertura della treccia.
- Non utilizzare mai treccia seta ma solo ed esclusivamente treccia cotone *“C’era una volta”* a doppio rivestimento.

Le Prolunghe s.a.s. di Ambrosi Albina & C.
via dell’Artigiano, 51 - 38068 Rovereto (TN)
C.F. e P.iva 01141120228 - C.C.I.A.A. Trento n. 118176
Iscriz. Tribunale n. 1982 - 5329 - 5383
leprolunghe@trentinopec.it

Tel. 0464 43 48 94 /17
Fax 0464 43 53 99
info@leprolunghe.com
www.leprolunghe.com
www.ceraunavolta.io